PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

05.09.2026

# KERN KFP 300V20M

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65

NEDERLANDS

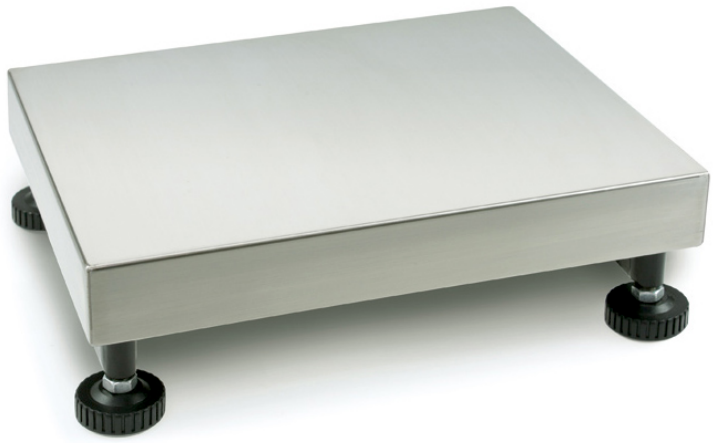

## CONTACT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Germany**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**









## KENMERKEN

- Edelstalen weegplateau
- Onderbouw staal gelakt
- 1 Weegcel, aliminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60-ijkgoedkeuring, klasse III, 3000 e
- Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard

## TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 650×500×139 mm, edelstaal
- Verbindingskabel ca. 2,5 m
- Nettogewicht ca. 19 kg

## PICTOGRAMMEN

Standaard




Factory




## MODELLENOVERZICHT

| Model | Weegbereik | Afleesbaarheid | IJkeenheid | Minimumgewicht | Kabellengte | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | [e] | [Min] | | | ca. |
| KFP 3V20M | 3 kg | 100 mg | 1 g | 20 g | 2,5 m | 230×230 mm | 3,4 kg |
| KFP 6V20LM | 6 kg | 200 mg | 1 g; 2 g | 20 g; 40 g | 2,5 m | 300×240 mm | 3,8 kg |
| KFP 6V20M | 6 kg | 200 mg | 1 g; 2 g | 20 g; 40 g | 2,5 m | 230×230 mm | 4,4 kg |
| KFP 15V20LM | 6 kg; 15 kg | 500 mg | 2 g; 5 g | 40 g; 100 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 15V20M | 6 kg; 15 kg | 500 mg | 2 g; 5 g | 40 g; 100 g | 2,5 m | 300×240 mm | 3,8 kg |
| KFP 30V20LM | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 20 g | 2,5 m | 500×400 mm | 11 kg |
| KFP 30V20M | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 20 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |

| Model | Weegbereik [Max] | Afleesbaarheid [d] | IJkeenheid [e] | Minimumgewicht [Min] | Kabellengte | Afmetingen weegoppervlak | Nettogewicht ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFP 30V20SM | 15 kg; 30 kg | 1 g | 5 g; 10 g | 100 g; 200 g | 2,5 m | 300×240 mm | 3,8 kg |
| KFP 60V20LM | 30 kg; 60 kg | 2 g | 10 g; 20 g | 200 g; 400 g | 2,5 m | 500×400 mm | 10 kg |
| KFP 60V20M | 30 kg; 60 kg | 2 g | 10 g; 20 g | 200 g; 400 g | 2,5 m | 400×300 mm | 7 kg |
| KFP 150V20LM | 60 kg; 150 kg | 5 g | 20 g; 50 g | 400 g; 1 kg | 2,5 m | 650×500 mm | 19 kg |
| KFP 150V20M | 60 kg; 150 kg | 5 g | 20 g; 50 g | 400 g; 1 kg | 2,5 m | 500×400 mm | 7 kg |
| KFP 300V20M | 150 kg; 300 kg | 10 g | 50 g; 100 g | 1 kg; 2 kg | 2,5 m | 650×500 mm | 19 kg |
| KFP 600V20AM | 600 kg | 20 g | 200 g | 4 kg | 2,5 m | 800×600 mm | 42 kg |



## ACCESSOIRES

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| YGR-01 | ESD-aardingsstekker incl. aardingskabel YGR-01 |
| YKV-01 | Digitale weegtransmitter YKV-01 |
| YKV-02 | Digitale weegtransmitter YKV-02 |
| YRO-03 | Rollenbaan YRO-03 |

## DIENSTEN

| Model | Beschrijving |
|---|---|
| 963-129 | DAkkS Kalibratiecertificat 963-129 |
| 965-229 | Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-229 |
| 965-403 | Kabelverlenging 965-403 (< 4 m) |
| 965-404 | Kabelverlenging 965-404 (4–7 m) |
| 965-405 | Kabelverlenging 965-405 (7–20 m) |
| 965-412 | Montage componenten 965-412 (> 50 kg - 350 kg) |
| 970-101 | Garantieverlenging (+2 jaar) 970-101 |

# KERN Overzicht pictogrammen

| | |
|---|---|
|  | Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP65 |
|  | Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag |
|  | Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen |