PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

05.09.2026

SAUTER CW 300RKFN

Weegschaalkit voor individuele bouw van vloerweegschalen – geschikt voor zwaar industrieel gebruik in vochtige omgevingscondities

NEDERLANDS

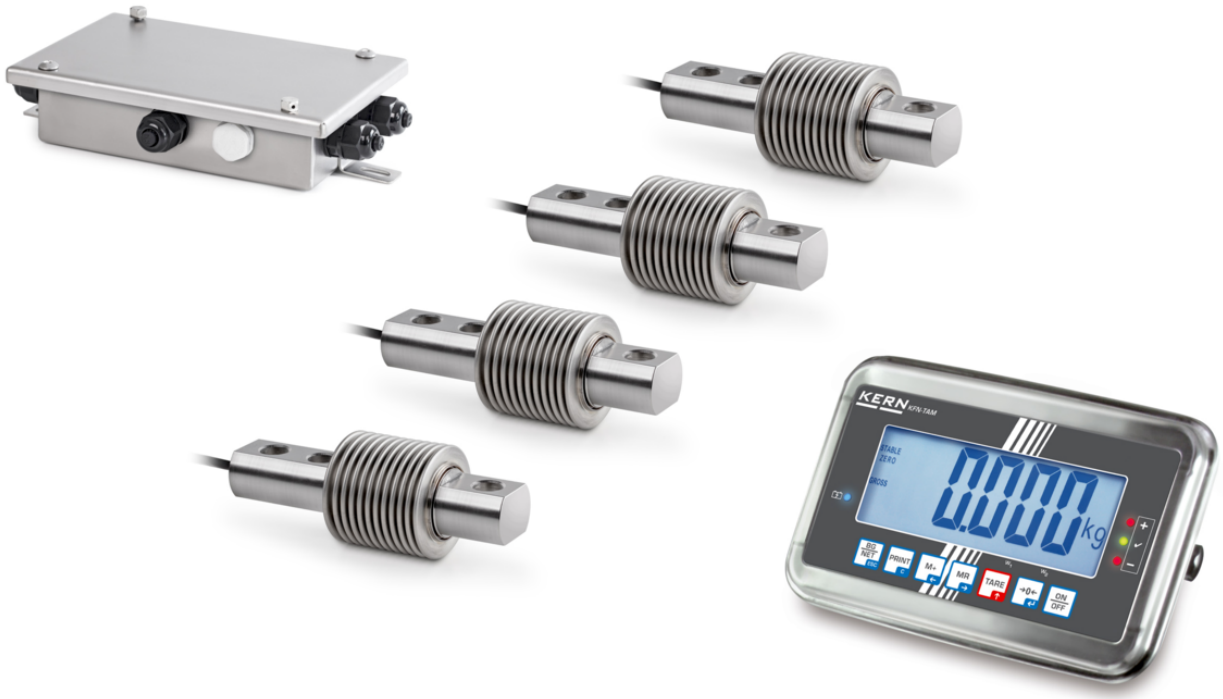

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- SAUTER weegschaalkits kunnen worden gebruikt om individuele weegoplossingen te bouwen, bijvoorbeeld voor de individuele bouw van weegschalen in de landbouw of de levensmiddelenindustrie. Dit betekent dat een breed scala van eisen ten aanzien van afmetingen, materialen, combineerbare randapparatuur, enz. kan worden geïmplementeerd. Bijzonder geschikt voor de bouw van plateauweegschalen, trechterweegschalen, silowegschalen, weegapparatuur voor meststrooiers in de landbouw, weegapparatuur in gemeentelijke voertuigen, bijv. vuilniswagens of zoutstrooiers, in de vloer ingebouwde weegschalen en andere weegapparatuur
- Details weegcellen (4 × SAUTER CB 100-3Q1):
  - Stof- en spatwaterbescherming IP68/IP69K
  - Roestvrij staal
  - Aansluiting met vier aders
  - Nominale karakteristieke waarde: 3 mV/V
- Junctionbox SAUTER CJ X467:
  - Robuuste behuizing van roestvrij staal met stof- en spatwaterbescherming IP67

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Machine- en installatiebouw
- Logistiek en verpakking
- Levensmiddelenindustrie
- Onderhoud en werkplaats
- Wegen van containers en silo's
- Chemische industrie
- Farmaceutische toepassingen

PICTOGRAMMEN

Standaard



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]
CW 300RKFN	300 kg
CW 600RKFN	600 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
CE Q30901	Tractie-apparaat CE Q30901
CE Q30903	Basisplaat CE Q30903
CE Q30905	Elastomeerlager CE Q30905
CE RQ30903	Basisplaat CE RQ30903
CE RQ30907	Belastingshoek CE RQ30907
CFS-A04	RS-232 Y-interfacekabel CFS-A04
GAB-A04	Batterij GAB-A04 (Pb)
PFB-A03	Stekkeradapter PFB-A03 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | UK)
PFB-A04	Stekkeradapter PFB-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | US)
YKA-11	Stekkeradapter YKA-11 (12 V, 500 mA | 100 - 240 V~ 50/60 Hz 190 mA | EURO, AUS, UK, US, CH)
YKC-01	Thermoprinter YKC-01
YKI-02	RS232 Bluetooth-adapter YKI-02

DIENSTEN

Model	Beschrijving
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-107	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-107

KERN Overzicht pictogrammen

JB IP 67	Aansluitdoos: stof- en spatwaterdicht IP67
LC IP 68	Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP68
IP 69K	Stof- en spatwaterbescherming IP69K
	Weegprincipe Spanningsmeter: Elektrische weerstand op een elastisch vervormingslichaam
1 DAY	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag