PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

05.09.2026

KERN KFU 1500V20M

U-Weegbrug, Belastbaar gedeelte staal gelakt

NEDERLANDS

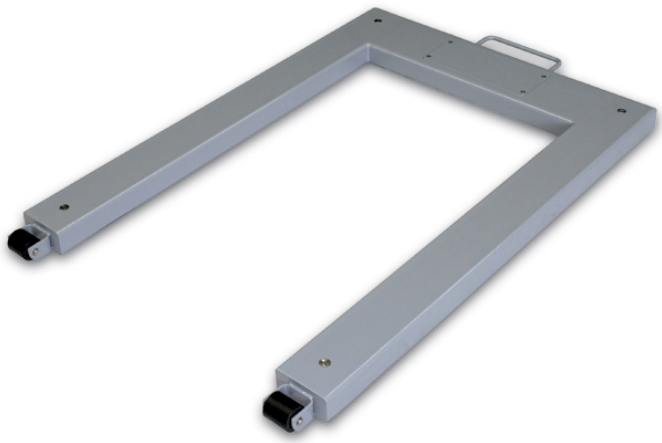

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Belastbaar gedeelte staal gelakt
- 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
- 2 rollen en handvat om de weegschaal gemakkelijk te transporteren

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1361×840×80 mm, staal, gepoedercoat
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 55 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik	Afleesbaarheid	IJkeenheid	Minimumgewicht	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			ca.
KFU 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg
KFU 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1190×840 mm	55 kg

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-130	DAkkS Kalibratiecertificat 963-130
965-230	liking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-413	Montage componenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-106	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-106

KERN Overzicht pictogrammen



Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP67



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen