PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

04.09.2026

KERN KIP 3000V20LM

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

NEDERLANDS

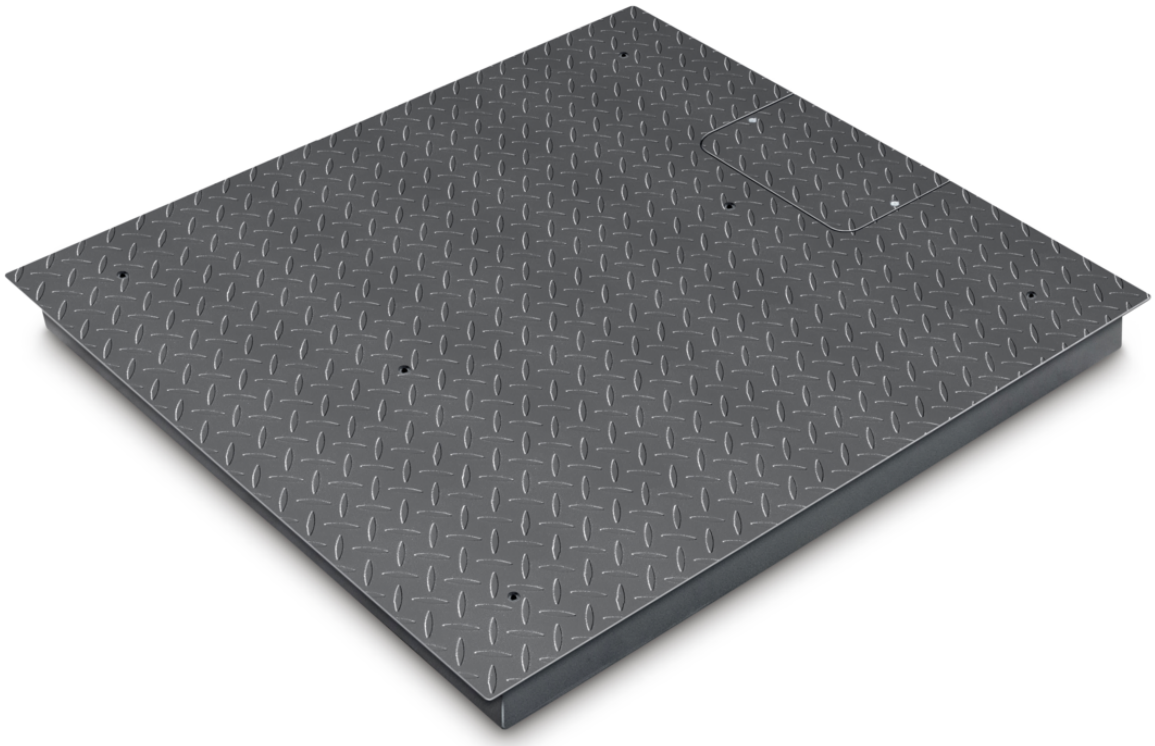

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt, gelast
- 4 Weegcellen, staal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
- Geschikt voor inbouw door putframe (optioneel)
- Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
- Comfortabel toegang tot de Junction-Box van boven
- Comfortabel afstellen van de weegbrug van boven

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1500×1500×108 mm, staal, gepoedercoat
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 135 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KIP 600V20M	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1200×1500 mm	150 kg
KIP 600V20SM	600 kg	0,2 kg	0,2 kg	4 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 1500V20EM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1000 mm	80 kg
KIP 1500V20M	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1200×1500 mm	130 kg
KIP 1500V20SM	1500 kg	0,5 kg	0,5 kg	10 kg	5 m	1000×1000 mm	75 kg
KIP 3000V20LM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	135 kg
KIP 3000V20M	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1200×1500 mm	110 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
BIC-A03	Oprijplaat BIC-A03 (1500×1000×108 mm)
BIC-A06	Schachtframe BIC-A06
BIC-A07	Paar voetplaten BIC-A07
YKV-01	Digitale weegtransmitter YKV-01
YKV-02	Digitale weegtransmitter YKV-02

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-252	Afstelling op de opstelplaats 961-252 (Niet in combinatie met ijking)
963-132	DAkkS Kalibratiecertificat 963-132
965-232	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-403	Kabelverlenging 965-403 (< 4 m)
965-404	Kabelverlenging 965-404 (4–7 m)
965-405	Kabelverlenging 965-405 (7–20 m)
965-415	Montage componenten 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-107	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-107

KERN Overzicht pictogrammen

	Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen
	Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen