PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

04.09.2026

SAUTER CS 100-3P2

"S"-weeg-/krachtmeetcel van roestvrij staal

NEDERLANDS

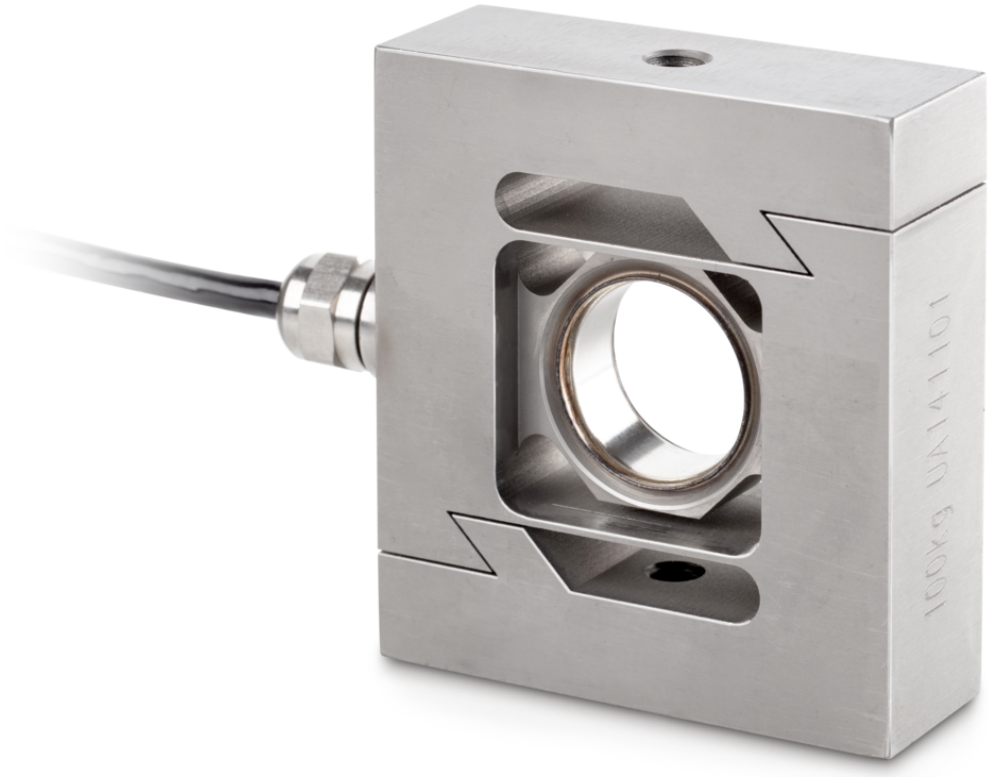

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



KENMERKEN

- Toepassingsgebied: massa- en drukkrachtmetingen
- Geschikt voor hangweegschalen, siloweegschalen, krachttestinstallaties en overige diverse weegschalen

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max] [Max]	Meetbereik [Max]
CS 50-3P2	50 kg	500 N
CS 100-3P2	100 kg	1 kN
CS 250-3P2	250 kg	2,5 kN
CS 500-3P2	500 kg	5 kN
CS 2000-3P2	2000 kg	20 kN
CS 5000-3P2	5000 kg	50 kN
CS 7500-3P2	7500 kg	75 kN

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
CE RR8	Paaseinde CE RR8
CJ P2	Aansluitdoos CJ P2, Aantal aansluitmogelijkheden: 2, aluminium,
CJ P4	Aansluitdoos CJ P4, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Aansluitdoos CJ P4PG, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,

Model	Beschrijving
CJ X467	Aansluitdoos CJ X467, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, roestvrij staal,
CJ X468	Aansluitdoos CJ X468, Aantal aansluitmogelijkheden: 4, aluminium,
FS 403	Connector voor FS meetcel gemonteerd & afgesteld op 2 kN FS 403
FS TKZ	Transportkoffer FS TKZ
YKV-01	Digitale weegtransmitter YKV-01
YKV-02	Digitale weegtransmitter YKV-02

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-162	DAkkS Kalibratiecertificat 963-162 (krachtrichting trek | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-162IV	DAkkS Kalibratiecertificat 963-162IV (krachtrichting trek | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode ISO 376)
963-162V	DAkkS Kalibratiecertificat 963-162V (krachtrichting trek | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-262	DAkkS Kalibratiecertificat 963-262 (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-262IV	DAkkS Kalibratiecertificat 963-262IV (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode ISO 376)
963-262V	DAkkS Kalibratiecertificat 963-262V (krachtrichting druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-362	DAkkS Kalibratiecertificat 963-362 (krachtrichting trek, druk | eenheid meetresultaat N | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
963-362IV	DAkkS Kalibratiecertificat 963-362IV (krachtrichting trek, druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode ISO 376)
963-362V	DAkkS Kalibratiecertificat 963-362V (krachtrichting trek, druk | eenheid meetresultaat mV/V | kalibratiemethode DKD-R 3-3 - procedure A)
970-016	Garantieverlenging (+3 jaar) 970-016

KERN Overzicht pictogrammen

IP 68	Stof- en spatwaterbescherming IP68
1 DAY	Paketverzending per koeriersdienst: De interne productleveringstermijn bedraagt één dag
	Fabriekskalibratie (ISO): De duur van de fabriekskalibratie bedraagt 4 werkdagen
DAkkS	Geaccrediteerde kalibratie (DKD): De duur van de geaccrediteerde kalibratie bedraagt 3 werkdagen