PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

05.09.2026

KERN KFP 1500V20NM

Weegbrug van staal, Weegplateau van boven vastgeschroefd


NEDERLANDS

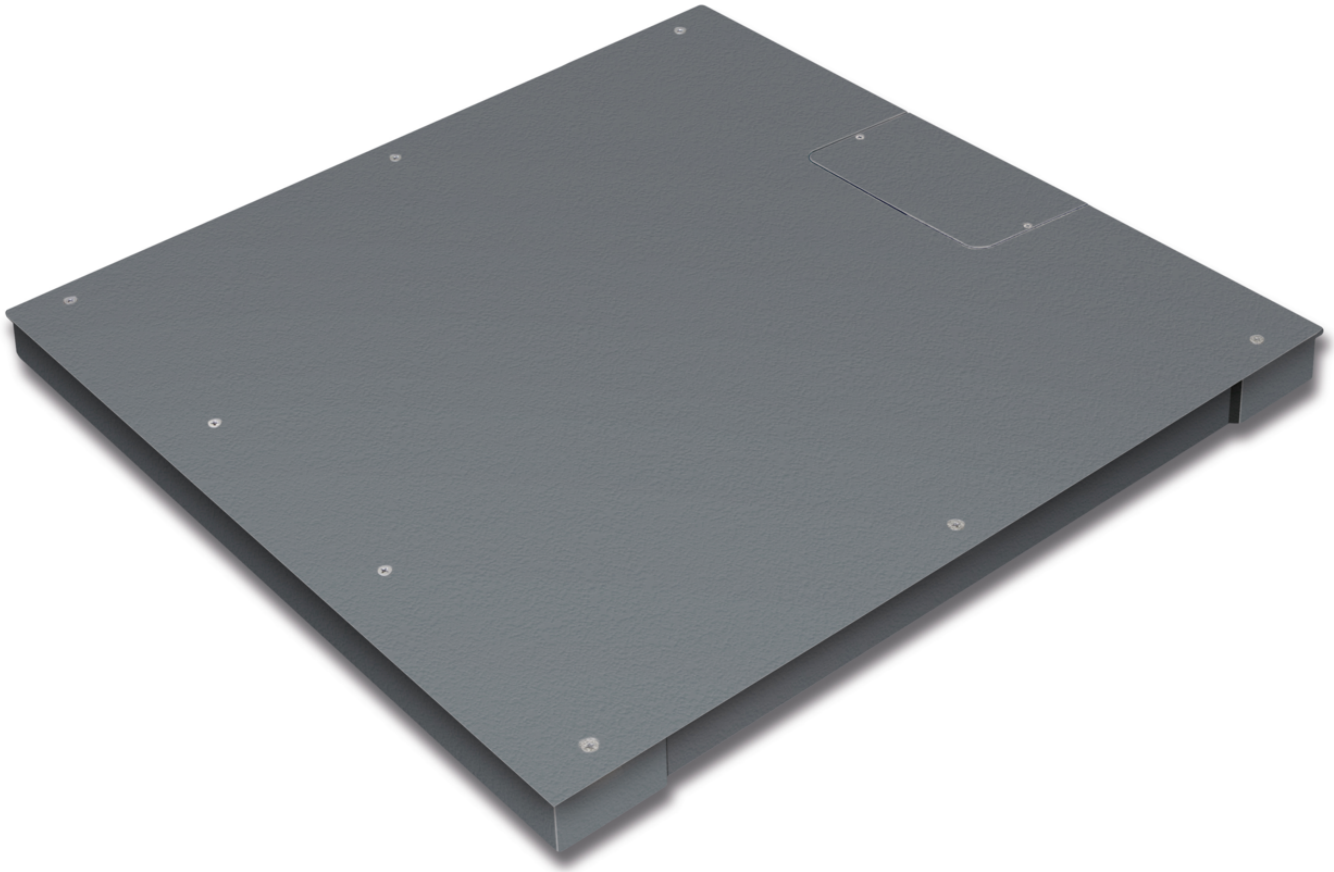

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

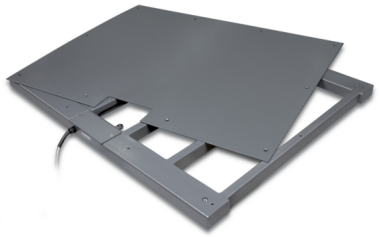

NEDERLANDS

KENMERKEN

- Weegplateau van boven vastgeschroefd, daardoor makkelijk afneembaar en goed te reinigen
- 4 Weegcellen, staal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
- Geschikt voor inbouw door putframe (optioneel)
- Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
- Comfortabel toegang tot de Junction-Box van boven
- Comfortabel afstellen van de weegbrug van boven

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1500×1250×85 mm, staal, gepoedercoat
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 150 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
BFS-A02N	Oprijplaat BFS-A02N (1250×740×90 mm)
BFS-A04N	Schachtframe BFS-A04N
BFS-A06N	Paar voetplaten BFS-A06N

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-130	DAkkS Kalibratiecertificat 963-130
965-230	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-232	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-232
965-413	Montage componenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-108	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-108

KERN Overzicht pictogrammen

PT IP 67	Plateau: Stof- en spatwaterbescherming IP67
LC IP 67	Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP67
2 DAYS	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen
M	Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen