PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Productbrochure

04.09.2026

KERN MWS 300K-1LM

Weegschaal voor lage brancards, voor het makkelijk oprijden van de weegschaal


NEDERLANDS




CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

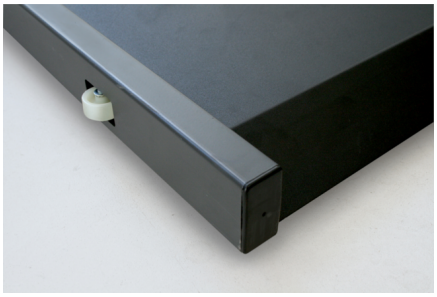

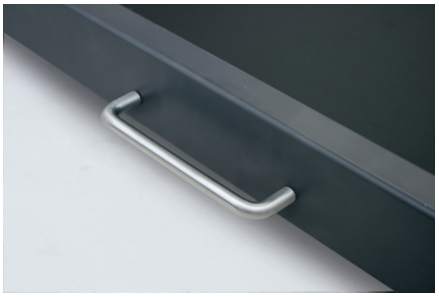



TOEPASSINGSVOORBEELD





KENMERKEN

- Uitermate geschikt voor het wegen van patiënten in rolstoelen dankzij het aan beide zijden oprijdbare weegplateau, de lage bouwhoogte en een geheugen voor tarra-gewichten van maximaal vijf (elektrische) rolstoelen
- Door de royale afmetingen en het grote weegbereik uitstekend geschikt voor het wegen van patiënten op brancards of in rolstoelen
- Het grote stalen weegplateau is ideaal voor het wegen van patiënten met adipositas
- Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
- Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
- Hold-functie: Bij onrustig staande of zittende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
- BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
- Weegschaal kan met twee wielen en twee grepen makkelijk worden verplaatst en plaatsbesparend worden opgeborgen.
- Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
- Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

- LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen afleeseenheid B×D×H 210×110×50 mm
- Kabellengte afleesinrichting ca. 2 m
- Totale afmetingen B×D×H 1506×920×68 mm
- Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 50 h
- Externe netadapter standaard
- Nettogewicht ca. 42 kg

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Residentiële instellingen
- Poliklinische instellingen
- Dialysecentra
- Senioren- en verzorgingshuizen
- Revalidatiecentra
- Instellingen voor mensen met een beperking

PICTOGRAMMEN

Standaard



Optie



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Afmetingen weegplateau B×D×H	Totale afmetingen B×D×H	Geleverde hoeveelheid (weegschaal)	Nettogewicht ca.
MWS 300K-1LM	300 kg	0,1 kg	0,1 kg	1196×797×68 mm	1506×920×68 mm		42 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
AFH 13	Convertor RS232 naar USB AFH 13
FOB-A08	Batterij FOB-A08 (NiMH)
MPS-A03	Stekkeradapter MPS-A03 (15 V, 300 mA | 120 V | US)
MPS-A04	Stekkeradapter MPS-A04 (12 V, 500 mA | 100 V - 240 V | EURO, UK, CH)

Model	Beschrijving
MPS-A08	RS-232 interfacekabel MPS-A08
MYC-01	Alcoholvrije doekjes voor wisdesinfectie MYC-01
YKC-01	Thermoprinter YKC-01
YKG-01	Dot-matrix-printer YKG-01
YKH-01	Thermoprinter YKH-01
YKI-02	RS232 Bluetooth-adapter YKI-02
YKI-10	RS232 Ethernet-adapter YKI-10 (RS-232 standaard, Ethernet, RS-485)
YKI-11	RS232 Ethernet-adapter YKI-11 (Ethernet, RS-232 standaard - 2x)
YKI-12	RS232 WiFi-adapter YKI-12
YKT-01	Naaldprinter YKT-01

SOFTWARE

Model	Beschrijving
SCD-4.0-DL	Software SCD-4.0-DL (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licentie)
SCD-4.0-DLS05	Software SCD-4.0-DLS05 (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licenties)
SCD-4.0-PRO-DL	Software SCD-4.0-PRO-DL (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licentie)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Software SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Omvang van de levering: downloadlink voor 1 licenties)

DIENSTEN

Model	Beschrijving
961-249	Afstelling op de opstelplaats 961-249 (Niet in combinatie met ijking)
963-129	DAkkS Kalibratiecertificat 963-129
969-517	Bevestiging van de specificatie van de fabrikant (alleen in combinatie met DAkkS-kalibratiecertificaat) 969-517
970-108	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-108

KERN Overzicht pictogrammen



Gegevensinterface RS-232: voor aansluiting op printer, pc of andere randapparatuur voor gegevensoverdracht over grotere afstanden. Netwerk in bustopologie mogelijk



Hold-functie: Bij onrustig staande, zittende of liggende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald



Batterijgebruik: Voorbereid op batterijgebruik



Universele plug-in voedingseenheid: Met universele ingang en optionele ingangsstekkeradapters voor EU, CH, GB of EU, CH, GB, US of EU, CH, GB, US, AUS



Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen



Werking op batterijen: oplaadbare set

NEDERLANDS