PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Productbrochure

05.09.2026

KERN KFD 1500V20M

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

NEDERLANDS

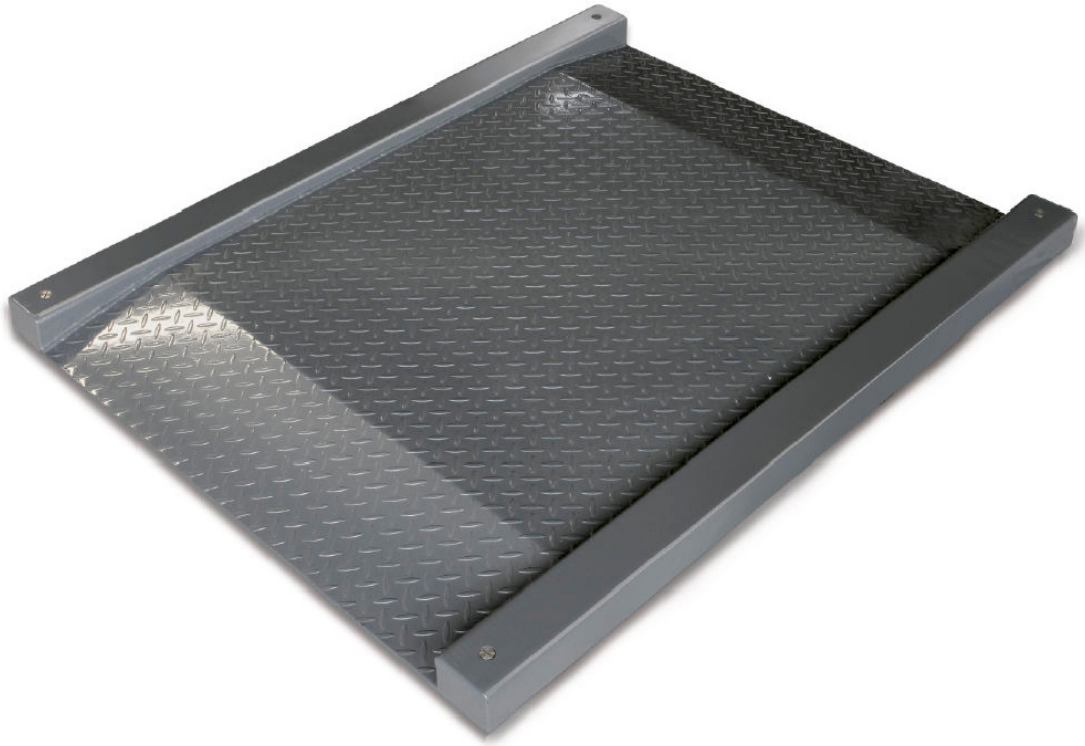

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

KENMERKEN

- Weegbrug van glijvast geribd plaatstaal, gelakt, twee geïntegreerde oprijplaten, uiterst vormvast dankzij hoge materiaalsterkte
- Extra geringe hoogte van het platform voor het vergemakkelijkte oprijden: Oprijhoogte alleen 45 mm
- 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e

TECHNISCHE GEGEVENS

- Afmetingen weegplatform B×D×H 1600×1220×95 mm, staal, gepoedercoat
- Verbindingskabel ca. 5 m
- Nettogewicht ca. 130 kg

PICTOGRAMMEN

Standaard



Factory



MODELLENOVERZICHT

Model	Weegbereik [Max]	Afleesbaarheid [d]	IJkeenheid [e]	Minimumgewicht [Min]	Kabellengte	Afmetingen weegoppervlak	Nettogewicht ca.
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

ACCESSOIRES

Model	Beschrijving
BFS-A06N	Paar voetplaten BFS-A06N

DIENSTEN

Model	Beschrijving
963-130	DAkkS Kalibratiecertificat 963-130
965-230	Iiking / Conformiteitsbeoordeling volgens NAWI (2014/31/EU) 965-230
965-413	Montage componenten 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-108	Garantieverlenging (+2 jaar) 970-108

KERN Overzicht pictogrammen

	Weegcel: Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Plateau: Stof- en spatwaterbescherming IP67
	Palletverzending door expediteur: De interne productleveringstermijn bedraagt twee dagen
	Conformiteitsbeoordeling: De duur van de conformiteitsbeoordeling bedraagt 3 werkdagen